Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA.19

assetto ribassato

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
& 12.22.18.015 (bariatrica) Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda
☐ **standard (default)** ○ opzione con magg.
☐ opzione di serie ◇ accessorio a listino
△ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

allungabile +2+4+6cm
crash-tested

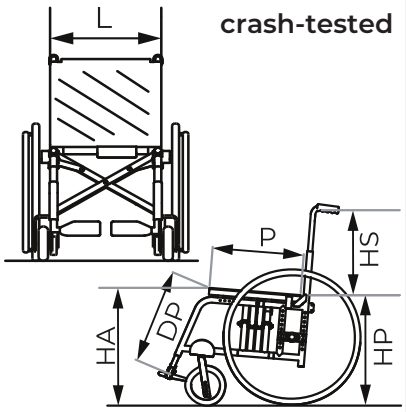

L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 △ 52 △ 54 △ 56 △ 60

P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50

HS Altezza Schienale ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ○ 47 ○ 49 ○ 51 ○ 55 ○ 60 barra tenditrice inclusa

HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 38(80) ☐ 39(100) ☐ 40(125) ☐ 42(150) ☐ 44(150) ☐ 45(175) ☐ 46(175) ☐ 48 ☐ 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruotine da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.

HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)

DP Distanza Sedile Pedana ☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuali barra tenditrice, schienale tensionabile, copripedana unica
Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6cm e fino a max P50 cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio e non è possibile montare i predellini in plastica

1. Colore telaio

☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
○ Bianco perlato ○ Nero lucido
○ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

☐ Nylon (L massima 50 cm)
○ Nylon tensionabile
○ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero

☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore
☐ **Nero (default)**
○ Rosso[1]
○ Bluette[1]
○ Arancio[1]
○ Verde[1]
○ Azzurro[1]
1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

☐ Pedane non estraibili



☐ Pedane estraibili angolo 82°
misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm



☐ Pedane estraibili angolo 68°
misure indicative DP 41 cm



☐ Pedane elevabili estraibili



5. Predellini

☐ Predellini separati in plastica



○ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
△ Cinturini fermatalloni (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione
○ posizionati in avanti ○ posizionati indietro



△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione
○ posizionato in avanti ○ posizionato indietro

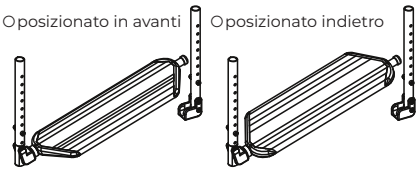

△ Cinturini fermapiedi

○ A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio
non disponibile con pedane estraibili o elevabili solo L fra 36 e 46 cm

△ Cinturini fermapiedi

4. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti



☐ Plastica
(con supporto in tinta)



○ Alluminio
(in tinta)

☐ **DESK** aperto

☐ **DESK** chiuso



☐ **SPORT** aperto



☐ **SPORT** chiuso



☐ **U** aperto



☐ **U** chiuso



tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza

△ **desk**



△ **sport**



△ **U**



(solo chiusi)

☐ Bracciolo alto 22 cm
standard con HP ≥ 44 cm

☐ Bracciolo alto 27 cm
standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomiti
tabella compatibilità
ND = non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
○ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
○ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
○ Emiplegico DX				
○ Emiplegico SX				

○ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Mod. OFALT_19_R8_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr

Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

PAG.1/2 giugno 2026

ALTHEA.19
assetto ribassato

6. Ruote posteriori
☐ 24” 36 raggi
☐ 22” 36 raggi
☐ 20” 36 raggi
○ 24” LIGHT 24 raggi
○ 24” MTB cop. CITYBIKE
○ 24” MTB cop. OFFROAD
☐ 12” piene
☐ 12” pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
se HP 44 12" solo con posteriori curvi
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano
☐ Alluminio chiaro
○ Acciaio lucido
○ Alluminio scuro
○ Gommato (a fusione)
○ OVAAL (all. chiaro)[1]
○ OVAALS (all. scuro)[1]
○ OVAAL G (c/ins.silicone)[1]
○ Curve L (24”)[1]
○ Gekko (24”)[1]
◇ Copricorr. in silicone

1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture
☐ Pneumatiche scolpite (1” 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24”)
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24”)
○ Piene GRIGIE 22”/24”x1.3/8 o 22”x1
○ Piene 24"X1 KIK NERE
○ 24”/22” Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi
◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice:. . . . . .
vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori
☐ 80 3”1.1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4”x1¼ piene cerchio plastica
○ 100 4”x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5”x1¼ piene cerchio plastica
○ 125 5”x1¼ piene cerchio allum.
☐ 150 6” pneumatiche
☐ 150 6” piene
☐ 175 7” piene[1]
☐ 175 7” pneumatiche[1]

1: solo pedane estraibili 68°

11. Posteriore
☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l' altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto
per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro



Curvo
per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

13. Monoguida
(solo con ruote MONOGUIDA da 24”o 22”)

◇ Destra
◇
◇ Sinistra



14. Antiribaltamento



Dritto
per posteriore dritto
◇ Destro
◇ Sinistro

Girevole
per posteriore curvo
◇ Destro
◇ Sinistro

15. Prolunga passo
☐ con piastra prolunga passo
(NB montaggio ruota con COG -2 cm)



16. Maniglie di spinta
☐ Standard ○ Regolabili in altezza[1] ○ Schienale con snodo[1]
non consente barra tenditrice
max L 50 cm







1: schienale tensionabile obbligatorio non incluso

17. Sbilanciamento (COG)
distanza fra centro mozzo e schienale



☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili “swing away”



◇ DX
◇ SX

Specificare l’altezza **H**
da centro swing away a sedile
h:. . . . . .cm

schienale tensionale obbligatorio non incluso

19. Appoggiatesta
Prolunga schienale



◇ Fissa
◇ Regolabile in altezza

Standard	h = 20 cm	d = 15 cm
Personalizzato	h = ... cm	d = ... cm

Orbitale

△ Avvolgente

△ Sagomato



△ Con supporti laterali

20. Tavolino
△ Trasparente

Trasparente emiplegico
△ Destro △ Sinistro

△ Plastica grigia (max L48)

△ Morbido imbottito[1]

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

Il tavolo è disponibile solo con braccioli
1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato
in poliuretano espanso



◇ Altezza 3 cm
◇ Altezza 5 cm

21. Freni
☐ Classici leva corta
○ Classici leva lunga
○ A tamburo
○ Monofreno destro
○ Monofreno sinistro
○ A tamburo + classici

22. Divaricatore



Altezza dal sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ . . . . . .cm

24. Opzioni
☐ **Adesivi per trasporto auto** crash tested
(escl.: portata >120Kg, R12”, R.Ultral., sch. snodo)

△ Bretellaggio.
△ Cintura pettorale
△ Divaricatore a fasce
△ Barra tenditrice

Portastampella:
◇ Singolo DX ◇ Singolo SX
◇ Doppio DX ◇ Doppio SX

◇ Pompetta per pneumatici
◇ Cinghia pelvica a 45°
◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
◇ Asta portaflebo con morsetto
◇ Morsetto per asta portaflebo
◇ Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)

Note
. . . . . .

Mod. OFALT_19_R8_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell’Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr