Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n°. . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA.19PLUS

PAG.1/2 giugno 2026

ribassata e allargabile

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda
☐**standard (default)** ○opzione con magg.
☐opzione di serie ◇accessorio a listino
△accessorio a N.T. con eventuale maggior.

(& allungabile +2+4+6cm)

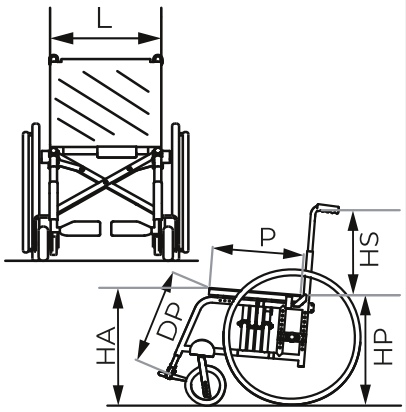

L
☐ **RANGE 1 L** ☐28 ☐30 ☐32 ☐34 ☐36 ☐38
☐ **RANGE 2 L** P > 36cm ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44
☐ **RANGE 3 L** P > 36cm ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50 ☐52

Larghezza Sedile (adattabile all'interno del range selezionato)

P Profondità Sedile
Adattabile fino a 6cm (max. 50 cm) ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐46 ☐48 ☐50

HS Altezza Schienale ☐29 ☐31 ☐33 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45
○47 ○49 ○51 ○55 ○60 (barra tenditrice allargabile inclusa)

HA Altezza Sedile Anteriore ☐38(80max) ☐39(100max) ☐40(125max) ☐42(150max) ☐45 (175max)
con misura max delle ruote anteriori compatibili tra parentesi.
(NOTA: ruote anteriori da 175 mm non compatibili con pedane estraibili angolo 82°) ☐44 (150max) ☐46 (175max)

HP Altezza Sedile Posteriore ☐34 ☐36 ☐38 ☐40 ☐42 ☐44 ☐45 ☐46 ☐48
NOTA: **24"** ruote posteriori se min.HP 38-max HP 48 **22"** se min.HP 36- max HP 45 **20"** se min.HP 34- max HP 43

DP Distanza Sedile Pedana ☐34 ☐35 ☐37 ☐39 ☐41 ☐43 ☐45
(da 17 a 32 cm, le pedane sono assemblate direttamente sul telaio) . . . . . .cm

1. Colore telaio

☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
○ Bianco perlato ○ Nero lucido
○ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

☐ Nylon tensionabile
○ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale

☐ **Telo sedile allungabile**
Tela allargabile e allungabile +6cm max

☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore
☐ **Nero (default)**
○ Rosso[1]
○ Bluette[1]
○ Arancio[1]
○ Verde[1]
○ Azzurro[1]
1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

☐ Pedane non estraibili



☐ Pedane estraibili angolo 82°
misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm



☐ Pedane estraibili angolo 68°
misure indicative DP 41 cm



☐ Pedane elevabili estraibili



5. Predellini

☐ Predellini separati in plastica



○Copripedana unico
△Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
△Cinturini fermatalloni (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione

○posizionati in avanti ○posizionati indietro



△Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione

○posizionato in avanti

○posizionato indietro

△Cinturini fermapiedi

4. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti



☐ Plastica
(con supporto in tinta)



○ Alluminio
(in tinta)

☐ **DESK** aperto



☐ **DESK** chiuso



☐ **SPORT** aperto



☐ **SPORT** chiuso



☐ **U** aperto



☐ **U** chiuso



tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza

△ **desk**



△ **sport**



△ **U**



(solo chiusi)

☐ Bracciolo alto 22 cm
standard con HP ≥ 44 cm

☐ Bracciolo alto 27 cm
standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomiti
tabella compatibilità
combinazioni in grigio non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
○ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
○ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
○ Emiplegico DX				
○ Emiplegico SX				

○ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Mod. OFALT_19PL_R4_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com

Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA.19PLUS

PAG.2/2 giugno 2026

ribassata e allargabile

6. Ruote posteriori

☐ 24” 36 raggi
☐ 22” 36 raggi
☐ 20” 36 raggi
○ 24” LIGHT 24 raggi
○ 24” MTB cop. CITYBIKE
○ 24” MTB cop. OFFROAD
☐ 12” piene
☐ 12” pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
se HP 44 12" solo con posteriori curvi
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

☐ Alluminio chiaro
○ Acciaio lucido
○ Alluminio scuro
○ Gommato (a fusione)
○ OVAAL (allumin.chiaro)[1]
○ OVAALS (allum.scuro)[1]
○ OVAALG (c/ins.in sil.)[1]
○ Curve L (24”)[1]
○ Gekko (24”)[1]
◇ Copricorr. in silicone

1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

☐ Pneumatiche scolpite (1” 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24”)
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24”)
○ Piene x 1⅜" (22"/24"x1.3/8 o 22"x1) GRIGIE
○ Piene 24"X1 KIK NERE
○ 24”/22” Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice: . . . . . .
vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori

☐ 80 3”1.1/4 piene cerchio plastica
☐ 100 4”x1¼ piene cerchio plastica
○ 100 4”x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5”x1¼ piene cerchio plastica
○ 125 5”x1¼ piene cerchio allum .
☐ 150 6” pneumatiche
☐ 150 6” piene
☐ 175 7” piene[1]
☐ 175 7” pneumatiche[1]

1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA > 48 cm e pedane estraibli 68°

11. Posteriore

☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l' altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto
per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

Curvo
per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro

13. Monoguida

◇ Destra.
◇ Sinistra

(solo con ruote da 24”o 22”)

(con asse allargabile +2cm o +4cm)



14. Antiribaltamento



Dritto
per posteriore dritto
◇ Destro
◇ Sinistro

Girevole
per posteriore curvo
◇ Destro
◇ Sinistro

15. Prolunga passo

☐ con piastra prolunga passo

(NB montaggio ruota con COG -2 cm)



16. Maniglie di spinta

☐ Standard ○ Regolabili in altezza[1] ○ Schienale con snodo[1]

non consente barra tenditrice

max L 50 cm







17. Sbilanciamento (COG)

distanza fra centro mozzo e schienale



☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili “swing away”



◇ DX
◇ SX

Specificare l’altezza **H** da centro swing away a sedile

h:. . . . . .cm

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale (non allargabile)



◇ Fissa
◇ Regolabile in altezza

Standard	h = 20 cm	d = 15 cm
Personalizzato	h = ... cm	d = ... cm

Orbitale

△ Avvolgente

△ Sagomato



△ Con supporti laterali

20. Tavolino

△ Trasparente

Trasparente emiplegico

△ Destro △ Sinistro

△ Plastica grigia (max L48)

△ Morbido imbottito[1]

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

Il tavolo è disponibile solo con braccioli
1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso

(non allargabile)



◇Altezza 3 cm

◇Altezza 5 cm

21. Freni

☐ Classici leva corta
○ Classici leva lunga
○ A tamburo
○ Monofreno destro
○ Monofreno sinistro
○ A tamburo + classici

24. Opzioni

△Bretellaggio

△Cintura pettorale

△Divaricatore a fasce

△Barra tenditrice allargabile

Portastampella:

◇Singolo DX ◇Singolo SX

◇Doppio DX ◇Doppio SX

◇Pompetta per pneumatici

◇Cinghia pelvica a 45°

◇Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇Asta portaflebo con morsetto

◇Morsetto per asta portaflebo

◇Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)

22. Divaricatore . . . .



Altezza dal sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ . . . . . .cm

Note

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .