Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA.19M

ribassata e ammortizzata

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda
☐ **standard (default)** ○ opzione con magg.
☐ opzione di serie ◇ accessorio a listino
△ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

allungabile +2+4+6cm

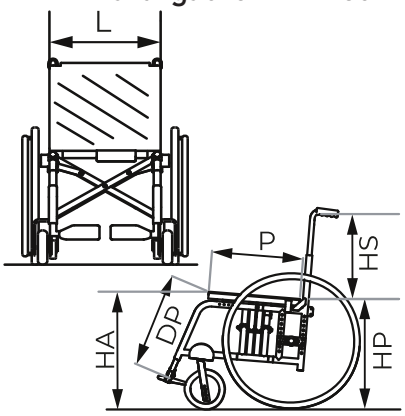

L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 △ 52 △ 54 △ 56 △ 60

P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50

HS Altezza Schienale ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ○ 47 ○ 49 ○ 51 ○ 55 ○ 60

HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 38(80) ☐ 39(100) ☐ 40(125) ☐ 42(150) ☐ 44(150) ☐ 45(175) ☐ 46(175) ☐ 48 ☐ 50
Tra parentesi la misura massima delle ruote anteriori compatibili. Le ruotine da 175 mm non sono compatibili con le pedane a 82°.

HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
ruote posteriori da 20" (HP fra 34 e 43 cm) 22" (HP fra 36 e 45 cm) 24" (HP fra 38 e 48 cm)

DP Distanza Sedile Pedana ☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51
La maggiorazione per L ≥ 52 include eventuale copripedana unica
Qualsiasi profondità è regolabile +2, +4, +6 cm e fino a max 50 cm
Con DP da 17 a 32 cm la pedana è montata internamente sul telaio. Non è possibile montare i predellini in plastica.

1. Colore telaio

☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
○ Bianco perlato ○ Nero lucido
○ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti

☐ Nylon tensionabile
○ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile (default)**
☐ Telo sedile intero

☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore
☐ **Nero (default)**
○ Rosso[1]
○ Bluette[1]
○ Arancio[1]
○ Verde[1]
○ Azzurro[1]
1: solo nylon tensionabile

3. Pedane

☐ Pedane non estraibili

○ Ped.fisse ammortizzate
(da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)



☐ Pedane estraibili angolo 82°
misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm



☐ Pedane estraibili angolo 68°
misure indicative DP 41 cm

○ Estr. 68° ammortizzati
(da abbinare a predellino unico ammortizzato con blocco)



○ Pedane elevabili estraibili



5. Predellini

☐ Predellini separati in plastica



○ Copripedana unico (event. incluso per L > 52 cm)
△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
△ Cinturini fermatalloni (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione

○ posizionati in avanti ○ posizionati indietro



△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
eventuale copripedana unico incluso per L 52-60 cm

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione

○ posizionato in avanti ○ posizionato indietro

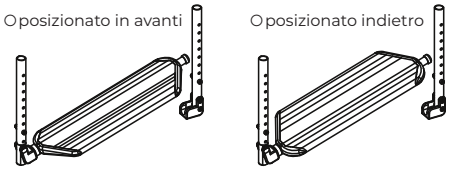

△ Cinturini fermapiedi

Predellino unico **AMMORTIZZATO** in profilo di alluminio, con blocco pedana, da abbinare a pedane ammortizzate

☐ posizionato in avanti
☐ posizionato indietro



△ Cinturini fermapiedi

4. Braccioli e appoggiagomiti

☐ Bracciolo **DESK** chiuso estraibile h 22 cm

☐ **DESK** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



△ Bracciolo **DESK** chiuso regolabile in altezza, estraibile



☐ Bracciolo **U** estraibile chiuso h 22 cm

☐ **U** Alto 27 cm dal sedile
necessario per HP ≤ 42 cm e R24"



△ Bracciolo **U** chiuso regolabile in altezza, estraibile



Appoggiagomiti
tabella compatibilità
ND = non disponibili

	DESK	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 30 cm)		ND	
○ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)			
○ Diritto (lungo 36 cm)	ND		
○ Emiplegico DX			
○ Emiplegico SX			

○ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Mod. OFALT_19M_R5_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com

Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA.19M

PAG.2/2 giugno 2026 **ribassata e ammortizzata**

6. Ruote posteriori

☐ 24” 36 raggi
☐ 22” 36 raggi
☐ 20” 36 raggi
○ 24” LIGHT 24 raggi
○ 24” MTB cop. CITYBIKE
○ 24” MTB cop. OFFROAD
☐ 12” piene
☐ 12” pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
se HP 44 12" solo con posteriori curvi
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

☐ Alluminio chiaro
○ Acciaio lucido
○ Alluminio scuro
○ Gommato (a fusione)
○ OVAAL (all. chiaro)[1]
○ OVAALS (all. scuro)[1]
○ OVAAL G (c/ins.silicone)[1]
○ Curve L (24")[1]
○ Gekko (24")[1].
◇ Copricorr. in silicone

1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

☐ Pneumatiche scolpite (1” 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
○ Piene GRIGIE (22"/24"x1.3/8 o 22"x1)
○ Piene 24"X1 KIK NERE
○ 24"/22" Pneum. Marathon Plus

9. Copriraggi

◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice:. . . . . .
vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori

☐80 3”1.1/4 piene cerchio plastica
☐100 4”x1¼ piene cerchio plastica
○100 4”x1¼ piene cerchio allum.
☐125 5”x1¼ piene cerchio plastica
○125 5”x1¼ piene cerchio allum .
☐150 6” pneumatiche
☐150 6” piene
☐175 7” piene[1]
☐175 7” pneumatiche[1]

1: solo pedane estraibli 68°

11. Posteriore

☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili
con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto
per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

Curvo
per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro



13. Monoguida

(solo con ruote da 24"o 22")

◇ Destra
◇
◇ Sinistra



14. Antiribaltamento



Dritto
per posteriore dritto
◇ Destro
◇ Sinistro



Girevole
per posteriore curvo
◇ Destro
◇ Sinistro

16. Maniglie di spinta

☐ Standard



○ Regolabili in altezza[1]



1: alcune configurazioni rendono la scelta obbligatoria

17. Prolunga passo

☑ sempre incluso

(NB montaggio
ruota con COG -2 cm)



18. Spinte laterali regolabili apribili “swing away”



◇ DX

◇ SX

Specificare l’altezza **H**
da centro swing away a sedile
h:. . . . . .cm

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale



◇ Fissa
◇ Regolabile in altezza

Standard	h = 20 cm	d = 15 cm
Personalizzato	h = ... cm	d = ... cm

Orbitale

△ Avvolgente

△ Sagomato

△ Con supporti laterali

20. Tavolino

△ Trasparente

Trasparente emiplegico
△ Destro △ Sinistro

△ Plastica grigia (max L48)

△ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

Il tavolo è disponibile solo con braccioli
1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

15. Cuscino foderato in poliuretano espanso



◇Altezza 3 cm

◇Altezza 5 cm

21. Freni

☐ Classici leva corta
○ Classici leva lunga
○ A tamburo
○ Monofreno destro
○ Monofreno sinistro
○ A tamburo + classici

22. Divaricatore



Altezza dal sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ . . . . . .cm

23. Opzioni

△Bretellaggio

△Cintura pettorale

△Divaricatore a fasce

☑Barra tenditrice (sempre inclusa)

Portastampella:
◇Singolo DX ◇Singolo SX
◇Doppio DX ◇Doppio SX

◇Pompetta per pneumatici

◇Cinghia pelvica a 45°

◇Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇Asta portaflebo con morsetto

◇Morsetto per asta portaflebo

◇Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)

Note

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Mod. OFALT_19M_R5_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell’Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com