Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA PLUS allargabile

PAG.1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole leggera 12.22.03.006
Nr. Repertorio MDR: 2288487

Legenda
☐ **standard (default)** ○ opzione con magg.
☐ opzione di serie ◇ accessorio a listino
△ accessorio a N.T. con eventuale maggior.

e allungabile +2+4+6cm

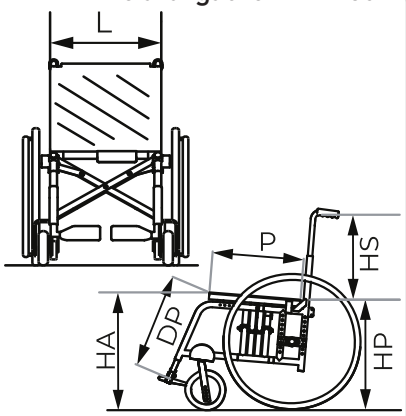

Larghezza Sedile (adattabile all'interno del range selezionato)

L
☐ **RANGE 1 L** ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
☐ **RANGE 2 L** P > 36cm ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52
☐ **RANGE 3 L** P > 36cm (barra tenditrice allargabile obbligatoria a parte) ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54 ☐ 56 ☐ 58

P Profondità Sedile
Adattabile fino a 6cm (max. 50 cm)
☐ 36 ☐ 38 ☐ **40** ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50

HS Altezza Schienale
☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45
○ 47 ○ 49 ○ 51 ○ 55 ○ 60 (barra tenditrice allargabile inclusa)

HA Altezza Sedile Anteriore
☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ **50** ☐ 52
○ 54

HP Altezza Sedile Posteriore
☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ **46** ☐ 48 ☐ 50

DP Distanza Sedile Pedana
☐ 34 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51
(da 17 a 32 cm, le pedane sono assemblate direttamente sul telaio) . . . . . cm

1. Colore telaio
☐ Blu metallizzato ☐ Nero opaco
☐ Rosso perlato ☐ Grigio metallizzato
○ Bianco perlato ○ Nero lucido
○ Colore (vedi catalogo "Colori")

2. Rivestimenti
☐ Nylon tensionabile
○ Tessuto traspirante tensionabile
☐ Senza telo schienale
☐ **Telo sedile allungabile**
Tela allargabile e allungabile +6cm max

☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
☐ Pattina sedile-schienale
Tasca sedile e schienale di serie

Colore
☐ **Nero (default)**
○ Rosso[1]
○ Bluette[1]
○ Arancio[1]
○ Verde[1]
○ Azzurro[1]
1: solo nylon tensionabile

3. Pedane
☐ Pedane non estraibili



☐ Pedane estraibili angolo 82°
misure indicative DP 41 cm
non compatibili con ruotine da 175 mm



☐ Pedane estraibili angolo 68°
misure indicative DP 41 cm



☐ Pedane elevabili estraibili



4. Predellini
☐ Predellini separati in plastica



○ Copripedana unico
△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)
△ Cinturini fermatalloni (max L 50 cm)

Predellini separati in profilo di alluminio regolabili in altezza e inclinazione
○ posizionati in avanti ○ posizionati indietro



△ Cinturini fermapiedi (max L 50 cm)

Predellino unico in profilo di alluminio regolabile in inclinazione
○ posizionato in avanti

○ posizionato indietro



△ Cinturini fermapiedi

5. Salva abiti, braccioli e appoggiagomiti



☐ Plastica
(con supporto in tinta)



○ Alluminio
(in tinta)

☐ **DESK** aperto

☐ **DESK** chiuso



☐ **SPORT** aperto



☐ **SPORT** chiuso



☐ **U** aperto



☐ **U** chiuso



tutti i braccioli sono **ribaltabili** ed **estraibili**
i braccioli aperti vanno abbinati al salva abiti

Regolabili in altezza

△ **desk**



△ **sport**



△ **U**



(solo chiusi)

☐ Bracciolo alto 22 cm
standard con HP ≥ 44 cm

☐ Bracciolo alto 27 cm
standard con altezza posteriore HP ≤ 42 cm

Appoggiagomito
tabella compatibilità
combinazioni in grigio non disponibili

	DESK	SPORT	U	regolabili in altezza
☐ Classico (lungo 23 cm)			ND	ND
☐ Classico (lungo 30 cm)	ND	ND	ND	
○ Classico (lungo 36 cm)	ND	ND	ND	
☐ Diritto (lungo 26 cm)				
○ Diritto (lungo 36 cm)	ND	ND		
☐ Tubolare (solo bracciolo aperto)				ND
○ Emiplegico DX				
○ Emiplegico SX				

○ Per emiplegico palmare consultare la relativa scheda d'ordine

Rivenditore

OFFCARR

Data . . . . . Rif. cliente. . . . . .

☐ Preventivo Firma . . . . . .

☐ Ordine n° . . . . . Peso utente kg. . . . . .

ALTHEA PLUS allargabile

PAG.2/2 giugno 2026

6. Ruote posteriori

☐ 24” 36 raggi
☐ 22” 36 raggi
☐ 20” 36 raggi
○ 24” LIGHT 24 raggi
○ 24” MTB cop. CITYBIKE
○ 24” MTB cop. OFFROAD
☐ 12” piene
☐ 12” pneumatiche

12" non disponibili con HP 42 o HP ≥ 46
se HP 44 12" solo con posteriori curvi
Ruote da 12" non consentono passaggi stretti

7. Corrimano

☐ Alluminio chiaro
○ Acciaio lucido
○ Alluminio scuro
○ Gommato (a fusione)
○ OVAAL (allumin.chiaro)[1]
○ OVAALS (allum.scuro)[1]
○ OVAALG (c/ins.in sil.)[1]
○ Curve L (24")[1]
○ Gekko (24")[1]
◇ Copricorr. in silicone

1: non compatibili con ruote MTB

8. Coperture

☐ Pneumatiche scolpite (1” 3/8)
☐ Pneum. alta pressione lisce (24")
☐ Pneum. alta pressione scolpite (24")
○ Piene x 1⅜" (22"/24"x1.3/8 o 22"x1) GRIGIE
○ Piene 24"X1 KIK NERE
○ 24"/22" Pneum. Marathon Plus € 84

9. Copriraggi

◇ Trasparenti
◇ Neri
◇ Fantasia

codice:. . . . . .
vedi catalogo copriraggi Fantasia

10. Ruotine anteriori

☐ 100 4”x1¼ piene cerchio plastica
○ 100 4”x1¼ piene cerchio allum.
☐ 125 5”x1¼ piene cerchio plastica
○ 125 5”x1¼ piene cerchio allum .
☐ 150 6” pneumatiche
☐ 150 6” piene
☐ 175 7” piene[1]
☐ 175 7” pneumatiche[1]

1: le ruote da 175 mm sono disponibili solo con HA > 48 cm e pedane estraibli 68°

11. Posteriore

☐ Posteriore dritto CON ruotine per passaggi stretti



☐ Posteriore dritto SENZA ruotine per passaggi stretti



◇ Posteriore dritto con ruotine per passaggi stretti A LEVA



Portata max 100 kg

il dispositivo a leva impone l' altezza posteriore del sedile HP fra 44 e 48 cm

☐ Posteriore CURVO



i posteriori curvi non sono compatibili con le ruote per passaggi stretti

12. Dispositivo di sbilanciamento

Dritto
per post. dritto
☐ Destro
☐ Sinistro

Curvo
per post. curvo
☐ Destro
☐ Sinistro



13. Monoguida

◇ Destra.
◇ Sinistra
(solo con ruote monoguida da 24”o 22”)

(con asse allargabile +2cm o +4cm)



14. Antiribaltamento



Dritto
per posteriore dritto
◇ Destro
◇ Sinistro

Girevole
per posteriore curvo
◇ Destro
◇ Sinistro

15. Prolunga passo

☐ con piastra prolunga passo

(NB montaggio ruota con COG -2 cm)



16. Maniglie di spinta

☐ Standard ○ Regolabili in altezza[1] ○ Schienale con snodo[1]

non consente barra tenditrice

max L 50 cm







17. Sbilanciamento (COG)

distanza fra centro mozzo e schienale



☐ -2 cm (prolunga passo)
☐ 3,5 cm
☐ 5,5 cm
☐ 7,5 cm

con HP 44

18. Spinte laterali regolabili apribili “swing away”



◇ DX
◇ SX

Specificare l’altezza **H** da centro swing away a sedile

h:. . . . . .cm

19. Appoggiatesta

Prolunga schienale (non allargabile)



◇ Fissa
◇ Regolabile in altezza

Standard	h = 20 cm	d = 15 cm
Personalizzato	h = ... cm	d = ... cm

Orbitale

△ Avvolgente

△ Sagomato

△ Con supporti laterali

20. Tavolino

△ Trasparente

Trasparente emiplegico

△ Destro △ Sinistro

△ Plastica grigia (max L48)

△ Morbido imbottito

Specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

Il tavolo è disponibile solo con braccioli
1: necessaria valutazione tecnica per bracciolo adeguato
2: L > 50 cm rende necessario tavolo XL

23. Cuscino foderato in poliuretano espanso

(non allargabile)



◇Altezza 3 cm

◇Altezza 5 cm

21. Freni

☐ Classici leva corta
○ Classici leva lunga
○ A tamburo
○ Monofreno destro
○ Monofreno sinistro
○ A tamburo + classici

22. Divaricatore



Altezza dal sedile:
◇ 1 cm
◇ 3 cm
◇ 5 cm
◇ 7 cm
◇ . . . . . cm

24. Opzioni

△Bretellaggio

△Cintura pettorale

△Divaricatore a fasce

△Barra tenditrice allargabile

Portastampella:

◇Singolo DX ◇Singolo SX

◇Doppio DX ◇Doppio SX

◇Pompetta per pneumatici

◇Cinghia pelvica a 45°

◇Cinghia pelvica imbottita a 45°

◇Asta portaflebo con morsetto

◇Morsetto per asta portaflebo

◇Tasca portacatetere
(NB necessario sedile intero)

Note

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Mod. OFALTHEAPL_R3_IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell’Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com