

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.1/2 giugno 2026


THEMIS

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
 Nr. Repertorio MDR: 2351590

Legenda

☐ standard (default) ☐ Opzione con magg
☐ Opzione di serie ☐ accessorio a listino

L	Larghezza Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50
P	Profondità Sedile	☐ 34	☐ 36	☐ 38	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	
HS	Altezza Schienale	☐ 27	☐ 29	☐ 31	☐ 33	☐ 35	☐ 37	☐ 39		
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐ 40	☐ 42	☐ 44	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52		
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43		
		☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50		
DP	Distanza Sedile Pedana	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	
		☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49		

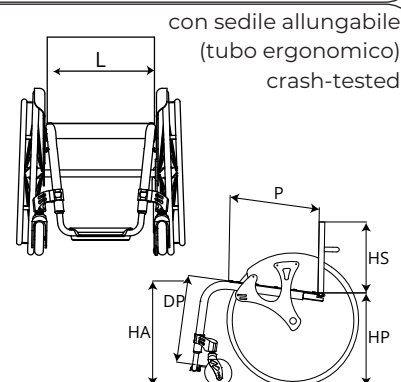

1. Colore telaio e forcelle

- ☐ Blu metall. ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
☐ Fumo di Londra opaco
☐ Blu Klein opaco
☐ Viola opaco
☐ Altro colore (vedi catalogo "Colori"):

2. Eventuali particolari telaio colorati:

EAR Elemento Anteriore Regolabile:

☐ come telaio (default)☐ altro colore:

Piastra porta spondina:

☐ come telaio (default)☐ altro colore:

maggiorazione unica.

3. Rivestimenti

Sedile:

- ☐ Telo avvitato
☐ Telo allungabile

- ☐ Sedile in carbonio
☐ Sedile in carbonio

Velcro sedile:

- ☐ Velcro universale (M+F)
☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
☐ Velcro "M" (uncino) sedile
☐ Velcro "F" (asola) sul sedile

Schienale:

- ☐ Nylon tensionabile
☐ Traspirante tens.
☐ Senza telo schienale
☒ AMEKH (scheda a parte)

Colore


☐ Nero (default)☐ Azzurro¹☐ Bluette¹☐ Arancio¹☐ Verde¹☐ Rosso^{1,2}☐ Grigio²

1: colori nylon tensionabile

2: colori schienale traspirante

4. Pedana

- ☐ Chiusa regolabile in inclinazione




scelta necessaria in caso di anteriore a V

- ☐ Chiusa in carbonio



- ☐ Aperta nera







disponibili esclusivamente con anteriore dritto

- ☐ Pedana chiusa alzabile all'indietro (piatto in alluminio e supporto in alluminio)



5. Maniglie di spinta

- ☐ Senza maniglie ☐ Maniglie fisse ☐ Maniglie regolabili in altezza ☐ Maniglie a scomparsa



6. Distanza tra schienale e centro mozzo COG




RANGE 1:

- ☐ 5 cm
☐ 7 cm
☐ 9 cm (default)
☐ 11 cm
☐ 13 cm
☐ 15 cm

RANGE 2:


- ☐ 0 cm
☐ 2 cm
☐ 4 cm
☐ 6 cm
☐ 8 cm
☐ 10 cm

7. Inclinazione schienale regolabile



- ☐ 89°
☐ 91° (default)
☐ 93°

8. Angolo anteriore telaio



- ☐ 90° (standard)
 A = 16 cm, con DP 41 cm

- ☐ 95°
 A = 22 cm, con DP 41 cm

9. Campanatura ruote posteriori


- ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø 12mm (default) con bussole 42mm


- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 42mm

- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) c/lungh. bussole 50mm

10. Salva abiti



- ☐ In plastica



- ☐ In fibra di carbonio

11. Braccioli

Bracciolo a "L"


- ☐ fisso
☐ ribaltabile

regolabile in altezza da 22 a 28 cm, estraibile



Bracciolo SPORT aperto


- ☐ fisso
☐ ribaltabile



Appoggiamito

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm) solo per br. a "L"

12. Antiribaltamento girevole



- ◇ Destro


- ◇ Sinistro

13. Freni

- ☐ standard



- ☐ a tiro



- ☐ composite



- ☐ a scomparsa

Data..... Rif. cliente.....
☐ Preventivo Firma
☐ Ordine n°..... Peso utente kg.....

Rivenditore

PAG.2/2 giugno 2026

THEMIS

14. Ruote posteriori

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi) ** vedi scelta set anod.
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
- ☐ 24" MTB nere - citybike
- ☐ 24" MTB nere - offroad
- ☐ 24" Spinerger
- col.raggi (nero def.)
- ☐ 25" Spinerger
- col.raggi (nero def.)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

15. Ruote Light 24" ** cerchio e mozzo (più eventuali forcelle)

- ☐ Nero (default)
- ☐ Argento
- ☐ Rosso
- ☐ Azzurro.
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

16. Corrimano

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ OVAAL Alluminio chiaro 24"-2
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ OVAALS (all.scuro)^{1,2,3}
- ☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.)^{1,2,3}
- ☐ CL Curve L 24"^{2,3}
- ☐ Curve LTetraGrip 24"^{1,2,3}
- ☐ CL Quadro gomm.neri 24"^{1,2,3}
- ☐ CL Gekko neri 24"-2
- ☐ Copricorr. in silicone

1: compatibili solo con ruote da 24"
2: non compatibili con ruote MTB
3: non compatibile con ruote Star 6x3

17. Coperture

- ☐ Pneum.Schwalbe Marathon Plus 24/25"
- ☐ Pneum . alta pressione lisce
- ☐ Pneum . alta pressione scolpite 24"
- ☐ Pneum . Schwalbe Right Run
- ☐ Pieni 24" KIK NERE


18. Copriraggi

- ◇ Trasparenti
- ◇ Neri
- ◇ Fantasia

codice:
vedi catalogo copriraggi Fantasia



19. Ruotine anteriori

- ☐ 80 3" piene
 - ☐ 80 3" piene con luci
 - ☐ 100 4" piene cerchio plastica nere
 - ☐ 100 4" piene c.all.ARG.o NERE
 - ☐ 100 4" piene con luci
 - ☐ 125 5" piene cerchio plastica
 - ☐ 125 5" piene c.all.ARG.o NERE
 - ☐ 125 5" piene con luci
 - ☐ 150 6" pneumatiche (*)
 - ☐ 150 6" piene (*)
- (*) non disponibili con anteriore dritto

20. Tasche

- ☐ Tasca sotto sedile
- oppure

- ☐ Tasca pendente

☐ Portaoggetti☐ Tasca schienale**21. Cuscino foderato in poliuretano espanso**

- ◇ Altezza 3 cm
- ◇ Altezza 5 cm


24. Opzioni

- △ Bretellaggio
- △ Cintura pettorale
- △ Divaricatore a fasce
- ☐ Tasca portacatetere (NB necessario sedile intero)
- Portastampella:
 - ◇ Singolo DX . ◇ Singolo SX
 - ◇ Pompette per pneumatici
 - ◇ Cinghia pelvica a 45°
 - ◇ Cinghia pelvica imbottita a 45°
 - ◇ Protezioni anteriori (neoprene)
- ☐ Fitting per ganci auto (escluse ruote Ultralight)


crash tested

22. Archetto schienale

- ☐ Standard
P 7,5 cm
H 19 cm
diametro ø 21 mm
- ☐ Personalizzato
P cm
H cm


**Note****23. Anteriore**

- ☐ anteriore a V



Compatibile solo con pedana chiusa regolabile in inclinazione

- ☐ anteriore DRITTO



Compatibile con qualsiasi pedana