

Caratteristiche tecniche

- Telaio in titanio (ACE).
- Telaio in alluminio (TOP SPIN 4).
- Rivestimento schienale regolabile ed imbottito in nylon
- Ruote posteriori da 24", 25", 26" e 28" con corrimano in alluminio e alberino ad estrazione rapida
- Ruotine anteriori da 80 mm
- Ruotine antirib. reg. in H da 80 mm
- Pedana regolabile in H e profondità
- Campanatura ruote posteriori: 18°, 20°, 22°.

Scheda d'ordine

Larghezza seduta : (L) cm ☐ 36 cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm

Profondità seduta: (P) cm ☐ 38 cm ☐ 40 cm ☐ 42 cm

Altezza sedile anteriore della carrozzina:

(B) da 34 cm a 54 cm: cm

Altezza sedile posteriore della carrozzina:

(C) da 30 cm a 54 cm: cm

Altezza schienale: (HS) cm

Angolo schienale: (AS) ☐ 89° ☐ 90° ☐ 91° ☐ 92°

Distanza centro mozzo - schienale da 8 cm a 21 cm: (E) cm

Distanza sedile - pedana: (DP) cm

Tipo pedana: ☐ aperta ☐ chiusa ☐ semi-chiusa

Larghezza pedana: (LF) cm (STD 22 cm)

Profondità pedana: (PF) cm (STD 20 cm)

Altezza anteriore pedana (da terra): (Z) cm

Altezza posteriore pedana(da terra): (G) cm

Colore rivestimento: ☐ nero ☐ bluette ☐ rosso

Colore telaio: ☐ Titanio Naturale (solo ACE) STD ☐ bianco perl. ☐ nero op.

Ruote posteriori da 36 raggi : ☐ 24" ☐ 25" ☐ 26" ☐ 28" (STD corrimano in alluminio scuro e coperture Alta Pressione liscie)

Distanza tra cerchio ruota e corrimano: (N) cm (STD 2,5 cm)

Distanza tra copertura e spondina: (M)

Campanatura ruota: ☐ ☐ 18° ☐ 20° ☐ 22°

Distanza tra schienale e asola per cinghia(S).....cm

Distanza tra centro mozzo e centro pedana: (Q).....cm

Antiribaltamento: ☐ singolo ☐ doppio


☐ ACE (titanio)

☐ TOP SPIN 4 (alluminio)



Opzioni

- ☐ Colore telaio
- ☐ Colore telaio fluo
- ☐ Colore speciale telaio RAL
- ☐ Ruote Sport Spinergy colore raggi
- ☐ Colore raggi Spinergy Italia
- ☐ Coperture IRC rosse 24"/25"/26"/28"
- ☐ Corrimano gommati 24"/25"/26"
- ☐ Corrimano in titanio 24"/25"/26"/28"
- ☐ Corrimano acciaio elettro-lucidato 24"/25"/26"/28"
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 3 cm
- ☐ Cuscino in PU (dens.75Shore) foderato, altezza 5 cm
- ☐ Fascia gambe lung..... cm, con fibbia H8/H10cm
- ☐ Fascia 45° Pelvi.Loc
- ☐ Fascia gambe Pelvi.Loc
- ☐ Cinturino unico fermapiedi
- ☐ Pelvi.Loc piedi Dx+Sx
- ☐ Fascia coscia/ginocchio Pelvi.Loc
- ☐ Tasca portapalline



OFFCARR

carrozze ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com


Data:

Ordine Nr:

Rif. cliente:



Note:

ACE

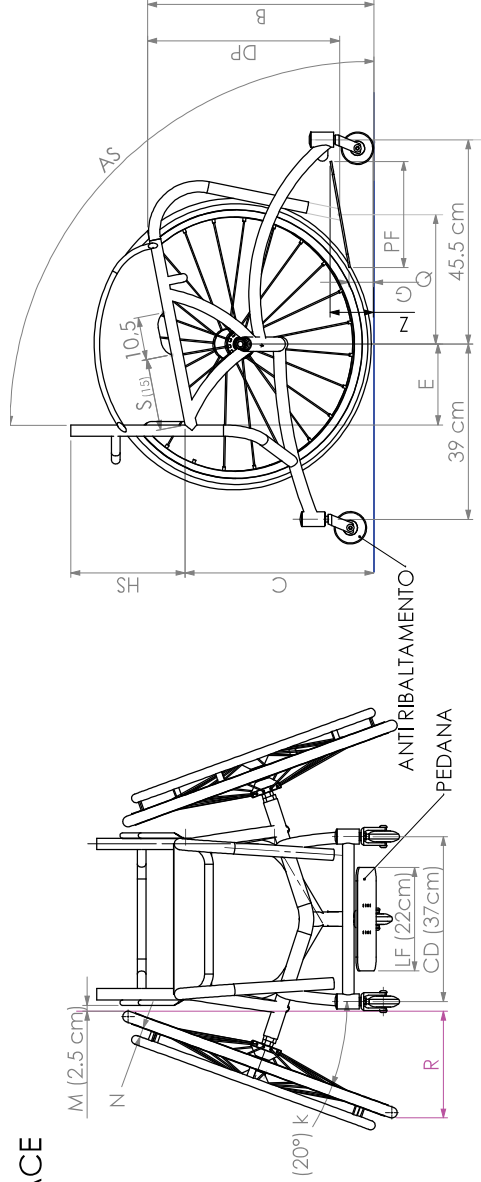


D ruota (")	D ruota (mm)	K camber (")	R (mm)
24	593	16	163
		18	183
		20	203
		22	222
25	620	16	171
		18	192
		20	212
		22	232
26	649	16	179
		18	201
		20	222
		22	243
28	676	16	186
		18	209
		20	231
		22	253

MODELLI PEDANE



OFFCARR
Carrozine sportive ed ortopediche
Villa del Conte (Padova)
Tel. 049/79325733 - Fax 049/79325734



OFFCARR

carrozine ortopediche e sportive

via dell'Artigianato II, 29
35010, Villa del Conte (PD), ITALIA
T +39 049 9325733 // F +39 0499325734
commerciale@offcarr.com // offcarr.com

Data: _____
Ordine Nr: _____
Rif. cliente: _____
Note: _____