

Rivenditore

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Rif. cliente _____ Peso utente kg _____

PAG. 1/2
 giugno 2026


Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
 Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
 12.22.91.718 pedane elevabili.
 Nr. Repertorio MDR: 2351673

Legenda

- ☐ di serie
 ☆ accessori a listino
 ◇ accessori a N.T. con maggiorazione
 ○ accessori con maggiorazione

VEGA.E

crociera in titanio

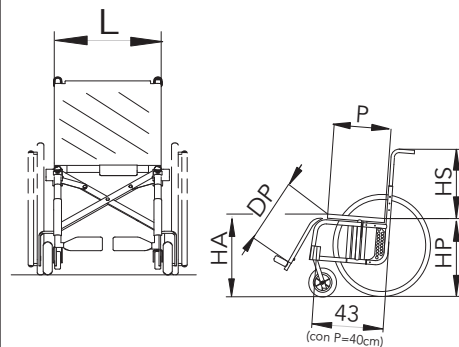

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ○ 48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ○ 46 ○ 48 ○ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ○ 43 ○ 45 ○ 47 ○ 49 (include barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ○ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51

cm

Colore telaio

- ☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato
☐ Colore(vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale

- ☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
 Schienale posturale: ☆ **FAMEKH**
 (allegare scheda)

Colore rivestimento

(solo rivestimento in Nylon)


- ☐ Nero
☐ Rosso ☐ Arancio
☐ Bluette ☐ Verde
☐ Azzurro

③

④

Pedane estraibili


(a=74° C=9cm)
 (con DP=43cm)
 (standard)
 (NB: ruotine anteriori max 150)

**Pedane estraibili**

(a=65° C=13cm)
 (con DP=43cm)

**△ Pedane elevabili**
(estraibili)**Separate in plastica**

(solo DP > 35 cm e L = da 38 a 46 cm)




- ◇ Cinturini fermapiedi
 ☆ Cinturini fermatallon

⑤

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro




⑥


Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

(non disponibile con pedane elevabili)


- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro



- Apribile verso l'esterno




- ◇ Cinturini fermapiedi

⑦

Salva abiti

- ☐ Plastica
☐ Alluminio in tinta
☐ Fibra di carbonio
☐ Plastica avvolgente

⑧

Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm

- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
☐ Ribaltabile


Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

⑨


Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm

(non estraibile, aperto con salvabiti)

**Appoggia gomito**

- ☐ Tubolare
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

⑩


Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm

- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Ribaltabile


Appoggia gomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Dritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX


⑪

Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso)
(a partire da P36)

- △ modello Desk



- △ modello Sport



- △ modello "U"

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Dritto (lungo 26 cm)
☐ Emiplegico DX
☐ Emiplegico SX

(Altezza minima 26 cm)

⑫

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
 Data _____ Firma _____
 Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

VEGA.E

Ruote posteriori ⑬

- ☐ 24" (36 raggi) ☐ 24" MTB Citybike
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB Offroad
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" Star 6x3(18 raggi)
☐ 12" (previa aut. tecnica, senza passaggi stretti)
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Ultralight 24 raggi
☐ 24" Spinergy

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24"
☐ neri (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano ⑭

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommato neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
☐ Copricorr. in silicone
 OVAALS/G: solo 24" Starx3 OVAAL o GEKKO
 CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi ⑮


- ☆ Trasparenti 24"
 ☆ Neri 24"
 ☆ Fantasia 24"
 codice:
 (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori ⑯


- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere
☐ 175 (7") piene nere (solo con estraibile 65")
☐ 175 (7") pneumatiche (solo con estraibile 65")

Posteriore ⑰

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



Posteriori curvi

- ☐ senza campanatura ☐ con campanatura



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento ⑰

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
 (Solo con posteriore dritto) (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

(Solo con posteriore dritto)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole

(Solo con posteriore curvo)

- ☆ Destro

- ☆ Sinistro

Monoguida ⑰

(Solo con ruote monoguida da 24" o 22")

- ◇ Destra
 ◇ Sinistra



(Solo con campanatura 0°)



☆ Passo prolungato ⑰

- ☐ -3cm (def.) ☐ -2cm
☐ -5.5cm


COG & montaggio ruota

Maniglie di spinta ⑰

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo
 (non consente la barra tenditrice. Non consentito con schienale reclinabile)
☐ Regolabili in altezza



Divaricatore ⑰




- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm

- ◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali ⑰



- ◇ Destra

- ◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino ⑰

- △ Trasparente *
 △ Dx △ Sx Traspar. Emiplegico *
 △ Plastica grigia
 △ Morbido imbottito *

specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
 * per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL



(Solo con braccioli)

Appoggiatesta ⑰

A telino




- ☆ Fisso
 ☆ Regolabile in altezza

Orbitale


- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
 Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = ... cm d = ... cm

Cuscino foderato ⑰

in poliuretano espanso



- ☆ Altezza 3 cm

- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato ⑰

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)


- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Freni (Soggetti a limitazioni di configurazione) ⑰

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ A scomparsa
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici


Distanza tra centro mozzo e schienale ⑰



- ☐ 2,5 cm

- ☐ 5 cm (def.)

- ☐ 7,5 cm
 (Con HP=44 cm)



- ☐ 2,5 cm

- ☐ 5 cm (def.)

Opzioni

- 28 ☐ Velcro universale (M+F)
 29 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
 30 ☐ Velcro "M" per VICAIR
 31 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
 32 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
 33 ◇ Bretellaggio
 34 ◇ Cintura pettorale
 35 ◇ Divaricatore a fasce
 36 ☐ Tasca portacatetere
 37 ☆ Barra tenditrice
 38 Portastampella ☆ Dx ☆ Sx
 39 Portast. doppio ☆ Dx ☆ Sx
 40 ☆ Pompetta (per pneumatici)
 41 ☆ Cinghia pelvica a 45°
 42 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
 43 ☆ Zainetto nero

Note