Rivenditore

OFFCARR

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo

Data _____ Firma _____

Rif.cliente _____ Peso utente kg ____

giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 & 12.22.91.718 pedane elevabili.
Nr. Repertorio MDR: 2351673

Legenda
☐ di serie
☆ accessori a listino
◇ accessori a N.T. con maggiorazione
○ accessori con maggiorazione

VEGA

crociera in titanio

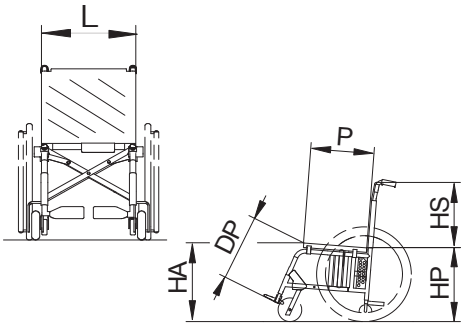

L	Larghezza Sedile	☐34	☐36	☐38	☐40	☐42	☐44	☐46	○48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)			
P	Profondità Sedile	☐34	☐36	☐38	☐**40**	☐42	☐44	○46	○48	○50		
HS	Altezza Schienale	☐29	☐31	☐33	☐35	☐37	☐39	☐41	○43	○45	○47	○49 (include barra tenditrice)
HA	Altezza Sedile Anteriore	☐42	☐43	☐44	☐46	☐48	☐**50**	☐52	○54			
HP	Altezza Sedile Posteriore	☐38	☐40	☐42	☐44	☐**46**	☐48	☐50				
DP	Distanza Sedile Pedana	☐33	☐35	☐37	☐39	☐41	☐43	☐45	☐47	☐49	☐51	

cm

Colore telaio (1)

☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato
☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato

○ Colore .....(vedi catalogo "Colori") a partire da:

Rivestimento schienale (2)

☐ Schienale in nylon tensionabile
☐ Schienale in tessuto traspirante
☐ Senza telo schienale
Schienale posturale: ☆ SAMEKH (allegare scheda)

Colore rivestimento (3)

(solo rivestimento in Nylon)
☐ Nero
○ Rosso ○ Arancio
○ Bluette ○ Verde
○ Azzurro

(4)

☐ **Pedane non estraibili**



☐ **Pedane estraibili**



△ **Pedane elevabili** (estraibili)

☐ Separate in plastica (5)

(solo DP > 35 cm e L = da 38 a 46 cm)

◇ Cinturini fermapiedi
☆ Cinturini fermatalloni

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione: (6)

☐ posizionato in avanti



☐ posizionato indietro



◇ Cinturini fermapiedi

☐ Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione (7)

(non disponibile con pedane elevabili)

☐ posizionato indietro



☐ posizionato in avanti



○ Apribile verso l'esterno



◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti (8)



☐ Plastica

○ Alluminio in tinta

○ Fibra di carbonio

○ Plastica avvolgente

☐ Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm (9)



☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
☐ Alto 27 cm dal sedile
○ Ribaltabile

Appoggiagomito
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
○ Emiplegico DX
○ Emiplegico SX

○ Bracciolo a "L" ribaltabile,regolabile in altezza da 22 a 28 cm (10)

(non estraibile , aperto con salvabiti)



Appoggiagomito
☐ Tubolare
☐ Diritto (lungo 26 cm)
☐ Classico (lungo 23 cm)
☐ Classico (lungo 30 cm)

○ Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm (11)



☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
☐ Chiuso
○ Ribaltabile

Appoggiagomito
☐ Diritto (lungo 26 cm)
○ Diritto (lungo 36 cm)
☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
○ Emiplegico DX
○ Emiplegico SX

Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) (12)

(a partire da P36)



△ modello Desk



△ modello Sport



△ modello "U"

Appoggiagomito
☐ Classico (lungo 30 cm)
☐ Diritto (lungo 26 cm)
○ Emiplegico DX
○ Emiplegico SX

(Altezza minima 26 cm)

Mod. OFVEGA15-IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com

OFFCARR

☐ Ordine N°_____ ☐ Preventivo

Data _____ Firma _____

Riferimento cliente _____

PAG. 2/2

giugno 2026

VEGA

Ruote posteriori (13)

☐ 24" (36 raggi) ☐ 24" MTB Citybike
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB Offroad
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi)
☐ 12" (previa aut.tecnica, senza passaggi stretti)
☐ 24" Light (24 raggi)
○ 24" Ultralight 24 raggi
○ 24" Spinergy

Coperture

☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
○ Piene KIK 24" nere (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano (14)

☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
○ Acciaio lucido 24"
○ OVAAL allum. chiaro 24"
○ OVAALS allum. scuro 24"
○ OVAALG (scuro c/ins.in sil.) 24"
○ Titanio
○ Gommato (a fusione)
○ CL CURVE L 24" neri
○ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
○ CL QUADRO gommati neri 24"
○ CL GEKKO neri 24"
☆ Copricorr. in silicone

OVAAL/S/G: solo 24" Starx3 OVAAL o GEKKO
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi (15)

☆ Trasparenti 24"
☆ Neri 24"
☆ Fantasia 24"
codice: .....
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori (16)

☐ 100 (4''x1.1/4) piene nere cerchio plastica
○ 100 (4''x1) piene con luci
○ 100 (4''x1.1/4) piene c.ARG. all.
○ 100 (4''x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 125 (5''x1.1/4) piene nere cerchio plastica
○ 125 (5''x1.1/4) piene c.ARG. all.
○ 125 (5''x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 150 (6'') pneumatiche
☐ 150 (6'') piene nere
☐ 175 (7'') piene nere (solo con estraibile 65°)
☐ 175 (7'') pneumatiche (solo con estraibile 65°)

Posteriore (17)

☐ Con ruotine per passaggi stretti standard



☆ Con ruotine per passaggi stretti a leva



(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

☐ Senza ruotine per passaggi stretti



Posteriori curvi

☐ senza campanatura | ☐ con campanatura



☐ 0°
☐ 1°
☐ 2°
☐ 3°

(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento (18)

☐ Destro
☐ Sinistro
(Solo con posteriore dritto)

☐ Destro
☐ Sinistro
(Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

(Solo con posteriore dritto)

☆ Destro
☆ Sinistro

Antiribaltamento girevole

(Solo con posteriore curvo)



☆ Destro
☆ Sinistro

Monoguida (19)

(Solo con ruote monoguida da 24" o 22")

◇ Destra
◇ Sinistra

(Solo con campanatura 0°)

☆ Passo prolungato (20)

☐ -3cm (def.)
☐ -5.5cm



☐ -2cm

COG & montaggio ruota

Maniglie di spinta (21)

☐ Standard

○ Schienale con snodo (non consente la barra tenditrice. Non consentito con schienale reclinabile)

○ Regolabili in altezza



Divaricatore (22)



◇1 ◇3 ◇5 ◇7 cm
◇ ..... cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Laterali (23)



◇ Destra
◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino (24)

△ Trasparente *
△ Dx △Sx Traspar. Emiplegico *
△ Plastica grigia
△ Morbido imbottito *

specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio

(Solo con braccioli)

* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL

Appoggiatesta (25)

A telino



☆ Fisso
☆ Regolabile in altezza

Orbitale

△ Avvolgente

△ Sagomato

△ Con supporti laterali

Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm
h = ... cm d = ... cm

Cuscino foderato (26)

in poliuretano espanso

☆ Altezza 3 cm
☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato (28)

(Cerchi ruote post. & mozzi ruote 24" LIGHT e forcelle)

☐ Nero
☐ Argento
○ Azzurro
○ Rosso
○ Arancio
○ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Freni (Soggetti a limitazioni di configurazione) (27)

☐ Classici leva corta
○ Classici leva corta a tiro
○ Classici leva lunga
○ A scomparsa
○ Monofreno dx
○ Monofreno sx
○ A tamburo
○ A tamburo + classici

Distanza tra centro mozzo e schienale COG (29)



☐ 2,5 cm
☐ **5 cm (def.)**
☐ 7,5 cm
(Con HP=44 cm)



☐ 2,5 cm
☐ **5 cm (def.)**

Opzioni

28 ☐ Velcro universale (M+F)
29 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
30 ☐ Velcro "M" per VICAIR
31 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
32 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
33 ◇ Bretellaggio
34 ◇ Cintura pettorale
35 ◇ Divaricatore a fasce
36 ○ Tasca portacatetere
37 ☆ Barra tenditrice
38 Portastampella ☆Dx ☆Sx
39 Portast. doppio ☆Dx ☆Sx
40 ☆ Pompetta (per pneumatici)
41 ☆ Cinghia pelvica a 45°
42 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
43 ☆ Zainetto nero

Note

Mod. OFEGA15-IT · inviare a: OFFCARR srl · Via dell'Artigianato II, 29, 35010, Villa del Conte (Padova), Italia · T +39 049 9325733 · commerciale@offcarr.com · www.offcarr.com