


	☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo Data _____ Firma _____ Rif.cliente _____ Peso Kg _____ (portata max 100 kg)
Rivenditore	PAG. 1/2 giugno 2026

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017 Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 Nr. Repertorio MDR: 2350918	☐ di serie ☐ accessori con maggiorazione ☒ accessori a listino	Legenda
---	---	---------

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48	(portata max 100 kg)
P Profondità Sedile	☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50	
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41	
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 46 ☐ 48 ☐ 50	
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46	
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 cm	

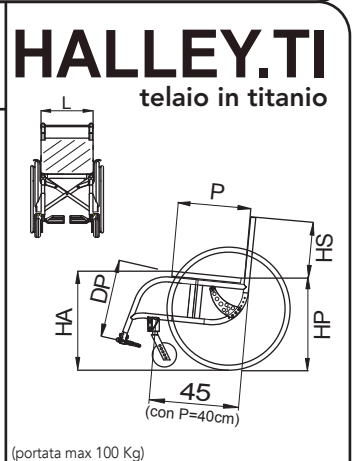

Colore telaio

☐ Titanio lucido ☐ Titanio naturale

☐ Nero lucido ☐ Nero opaco

☐ Colorea partire da
(vedi catalogo "Colori")

Rivestimento schienale

☐ Nylon tensionabile

☐ Tessuto traspirante tensionabile

☐ Senza telo schienale

Schienale posturale: ☒ AMEKH (scheda a parte)

Colore rivestimento

☐ Nero (std) sia sedile in nylon avvitato
sia rivestimento schienale (nylon o traspirante)

☐ Colore per telo sedile e schienale in Nylon tensionabile
disponibili: arancio, rosso, verde, bluette, azzurro

☐ Colore per schienale traspirante
disponibili: rosso, grigio

Anteriori

☐ Anteriori a Y (default)

☐ Anteriori Dritti

☐ Angolo telaio anteriore
(con DP=43 cm e P=40 cm) (default)

☐ Angolo telaio anteriore prolungato
(con DP=43 cm e P=40 cm)

(misure indicative)

☐ A chiusura automatica regolabile in inclinazione in carbonio

◇ Cinturini fermapiedi

Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

☐ posizionato in avanti

☐ posizionato indietro

◇ Cinturini fermapiedi

☐ Unica Chiusa in Carbonio

◇ Cinturini fermapiedi

Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

☐ posizionato in avanti

☐ posizionato indietro

☐ Apribile verso l'esterno

◇ Cinturini fermapiedi

Salva abiti

☒ Fibra di carbonio

☐ Bracciolo sport estraibile e ribaltabile h. 22 cm in alluminio

☐ in titanio

Appoggiagomito

☐ Tubolare

☐ Classico (lungo 23 cm)

☐ Bracciolo a "L" ribaltabile, estraibile regolabile in altezza da 22 cm a 28 cm

Appoggiagomito

☐ Tubolare

☐ Diritto (lungo 26 cm)

☐ Classico (lungo 23 cm)

☐ Classico (lungo 30 cm)

Ruote Posteriori

☐ 24" Ultralight (24 raggi)

☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere o argento

☐ 24" (36 raggi)

☐ 24" Light (24 raggi)

☐ 24" MTB con cop.CITYBIKE

☐ 24" MTB con cop.OFFROAD

☐ 24" Spinergy

colore raggi (se diverso da nero).....

Coperture

☐ Pneumatiche Marathon Plus 24"

☐ Pneum. alta press. Scolpite

☐ Pneum. alta press. Lisce

☐ Piene KIK 24" nere

(non disp.con Ultralight)

Corrimano

☐ Alluminio chiaro

☐ Alluminio scuro

☐ Acciaio lucido 24"

☐ OVAAL allum. chiaro 24"

☐ OVAALS allum. scuro 24"

☐ OVAALG(scuro c/ins.in sil.) 24"

☐ Titanio

☐ Gommato (a fusione)

☐ CL CURVE L 24" neri

☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"

☐ CL QUADRO gommati neri 24"

☐ CL GEKKO neri 24"

☒ Copricorr. in silicone

Solo OVAAL all.chiaro disponibili con Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disponibili con ruote MTB

☐ Ordine N° _____

☐ Preventivo

Data _____ Firma _____

Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

HALLEY.TI

Rivenditore

Copriraggi

14

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri
- ☆ Fantasia
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori

15

- ☐ 100 (4"x1.1/4") piene nere cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1.1/4") piene cerchio all. ARG. o NERO
- ☐ 125 (5"x1.1/4") piene nere cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4") piene cerchio all. ARG. o NERO
- ☐ 150 (6") pneumatiche
- ☐ 150 (6") piene

Antiribaltamento girevole

16

- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Dispositivo di sbilanciamento


- ☆ Destro
- ☆ Sinistro



Maniglie di spinta

17

- ☐ Standard
- ☐ Maniglie a scomparsa
- ☐ Regolabili in altezza



Cuscino foderato in poliuretano espanso

18



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm

Set anodizzato

(cerchi ruote posteriori e mozzi solo su ruote **24" Light, forcelle e rifiniture)

19

- ☐ Nero
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

(Solo ruote **24" Light)

Freni

20

- ☐ Classici leva corta
- ☐ Classici leva corta a tiro
- ☐ Classici leva lunga
- ☐ A scomparsa
- ☐ Composite

Campanatura ruote post.


21

- ☐ 1°
- ☐ 2°
- ☐ 3°
- ☐ 4°

- ☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
- ☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Distanza tra centro mozzo e schienale

22



- ☐ assetto prudente (*)
- ☐ assetto medio (*)
- ☐ assetto molto attivo (*)

(*) i valori variano in base all'HP selezionata e alla campanatura scelta

Opzioni

- 23 ☐ Velcro universale (M+F)
- 24 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 25 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 26 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 27 ☐ Pattina di unione sedile-schienale
- 28 ☆ Divaricatore a fasce
- 29 ○ Tasca portacatetere
- 30 ☆ Barra tenditrice

Opzioni

- 31 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.singola
- 32 ☆ Dx ☆ Sx Portastamp.doppia
- 33 ☆ Pompetta per pneumatici
- 34 ☆ Set portavaligia
- 35 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 36 ☆ Zainetto nero
- 37 ☆ Protezioni anteriori

Note

Prodotti correlati:

- ☐ Cuscino posturale Vicair
- ☐ Schienale posturale AMEKH
- ☐ Schienale posturale Nxt