

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif.cliente _____ Peso Kg _____

Rivenditore

PAG. 1/2
giugno 2026

QUASAR

Rif.Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina a telaio fisso superleggera 12.22.03.009
Nr. Repertorio MDR: 2351552


Legenda

- ☐ di serie
★ accessori a listino
○ accessori con maggiorazione

DA BALLO
CON ASSE REGOLABILE
telaio in titanio

L Larghezza Sedile ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44
P Profondità Sedile ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46
HS Altezza Schienale ☐ 27 ☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41
HA Altezza Sedile Anteriore ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HP Altezza Sedile Posteriore ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48
DP Distanza Sedile Pedana ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49

cm

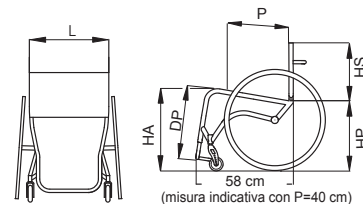

Colore telaio

- ☐ Titanio lucido ☐ Nero opaco
☐ Antracite lucido ☐ Nero lucido
☐ Titanio naturale
☐ Colore
(vedi catalogo "Colori")

Rivestimenti:
Sedile


- ☐ Telo avvitato ☐ Nylon tensionabile
☐ Telo tensionato ☐ Tessuto traspirante tens.
☐ Sedile rigido in carbonio
☐ Sedile rigido saldato in tit.

Schienale

Colore rivestimento schienale


- ☐ Nero
☐ Colore sedile e schienale in Nylon tens. disponibili:
arancio, rosso, verde, bluette, azzurro
☐ Colore schienale traspirante disponibili:
rosso, grigio

Pedana Unica Tubolare in Titanio

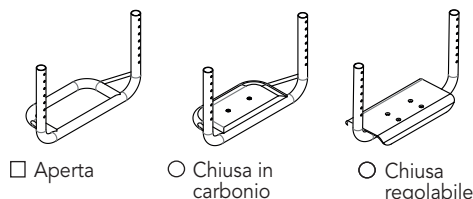


Schienale e maniglie di spinta


- ☐ Schienale abbattibile
☐ Schienale saldato

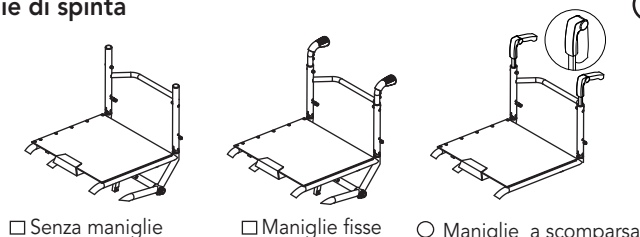


Distanza tra centro
mozzo e schienale



Inclinazione schienale
(regolabile)



Angolo anteriore telaio



Campanatura ruote post.


- ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8° ☐ 10°
☐cm (max 12°)
☐ Alberini Ø12mm (def.) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 42mm
☐ Alb. Ø 1/2" (12,7 mm) con bussole 50mm

Salva abiti

- ☐ Salva abiti fisso con ala in carbonio e supporto all.anodizzato (sch.abbattibile)
☐ Salva abiti fisso su telaio con ala in carbonio (necessario schienale saldato)
☐ Salva abiti fisso con carbonio dritto e supp.all.anod. (sch.abbattibile)
☐ Salva abiti saldato in titanio (necessario schienale saldato)

Archetto
schienale

Standard:
P(archetto) 7,5cm;
H(archetto) 19cm;
dia 19mm.



Freni

- ☐ senza freni
☐ a scomparsa
☐ composite
☐ standard
☐ standard a tiro

Antiribaltamento
centrale
(di serie)

- ☐ Ruotina dell'antiribaltamento centrale con luci
☐ Antiribaltamento centrale rinforzato
☐ Antiribaltamento centrale rinforzato e con pedana per secondo ballerino

Note

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

QUASAR
DA BALLO
CON ASSE REGOLABILE

Rivenditore

Ruote posteriori

14

- ☐ 24" Ultralight (24 raggi) nere
- ☐ 24" Light (24 raggi)
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) nere
- ☐ 24" Star 6x3 (18 raggi) argento
- ☐ 24" Spinerger
colore raggi Spinerger.....Nero(std)
- ☐ 25" Spinerger
colore raggi Spinerger.....Nero(std)
- ☐ 25" Light (24 raggi) nere

Coperture

- ☐ Pneum. Schwalbe One
- ☐ Pneum. alta pressione Lisce
- ☐ Pneum. Schwalbe Right Run 24"
- ☐ Pieni 24" KIK nere

Corrimano

15

- ☐ Alluminio chiaro
- ☐ Alluminio scuro
- ☐ Acciaio lucido 24"
- ☐ OVAAL allum. chiaro 24"
- ☐ OVAAL allum. scuro 24"
- ☐ OVAALG(scuri c/ins.in sil.) 24"
- ☐ Titanio
- ☐ Gommato (a fusione)
- ☐ CL CURVE L 24" neri
- ☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
- ☐ CL QUADRO gommati neri 24"
- ☐ CL GEKKO neri 24"
- ☆ Copricorr. in silicone

OVAALG: disponibili solo per ruote da 24"
Solo OVAAL all.chiaro disponibili con ruote Star 6x3
CarboLife: solo GEKKO disponibili con ruote Star 6x3

Copriraggi

16

- ☆ Trasparenti 24"
- ☆ Neri 24"
- ☆ Fantasia 24"
codice:
- (vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Cuscino foderato
in poliuretano espanso

18



- ☆ Altezza 3 cm
- ☆ Altezza 5 cm


Ruote anteriori

17


- ☐ 80 (3") piene
- ☐ 80 (3") piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 100 (4"x1) piene con luci
- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.all.ARG.o NERO
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
- ☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.all.ARG.o NERO
- ☐ 125 (5"x1) piene con luci

Tasche

19



- ☐ Tasca sotto sedile



- ☐ Tasca schienale

Set anodizzato

20

(Supporto spondine fisse, forcelle e tappi
Cerchi ruote post. & mozzi LIGHT 24")

- ☐ Nero
- ☐ Argento
- ☐ Azzurro
- ☐ Rosso
- ☐ Arancio
- ☐ Viola ciclamino

(Solo ruote Light 24")

Opzioni

- 22 ☐ Velcro universale (M+F)
- 23 ☐ Velcro "M" (cuscino VICAIR)
- 24 ☐ Velcro "M" (uncino) sul sedile
- 25 ☐ Velcro "F" (asola) sul sedile
- 26 ☆ Pompette per pneumatici
- 27 ☆ Cinghia pelvica a 45°
- 28 ☆ Cinghia pelvica imb. a 45°
- 29 ☆ Zainetto nero
- 30 ☆ Protezioni anteriori

☐ **Profilo
SEDUTA
STANDARD**




NB: sedile rigido in CARBONIO
solo per profilo seduta standard

☐ **Profilo
SEDUTA
ERGONOMICA**




☐ **ANTERIORE
A Y (standard)**




standard:
L-13cm

☐ **ANTERIORE
A V**



(L'anteriore a V e' possibile solo con
pedana regolabile in inclinazione chiusa)

☐ **ANTERIORE
DRITTO**



(scelta necessaria per
larghezza seduta 34cm)

- ☐ Apertura telaio anteriorecm (su misura)
- ☐ Telaio rinforzato (per portata 100-120 Kg)

21

Note