

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Rif. cliente _____ Peso utente kg _____

PAG. 1/2
giugno 2026

Rivenditore


Rif. Codice N.t. (suggerito) DPCM 12/01/2017
Carrozzina pieghevole superleggera 12.22.03.012 &
12.22.91.718 pedane elevabili.
Nr. Repertorio MDR: 2351673

Legenda

- ☐ di serie
- ☆ accessori a listino
- ◇ accessori a N.T. con maggiorazione
- accessori con maggiorazione

VEGA.E
crociera in titanio

L Larghezza Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 (barra tenditrice obbligatoria a parte)
P Profondità Sedile	☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
HS Altezza Schienale	☐ 29 ☐ 31 ☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 (include barra tenditrice)
HA Altezza Sedile Anteriore	☐ 42 ☐ 43 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50 ☐ 52 ☐ 54
HP Altezza Sedile Posteriore	☐ 38 ☐ 40 ☐ 42 ☐ 44 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 50
DP Distanza Sedile Pedana	☐ 33 ☐ 35 ☐ 37 ☐ 39 ☐ 41 ☐ 43 ☐ 45 ☐ 47 ☐ 49 ☐ 51

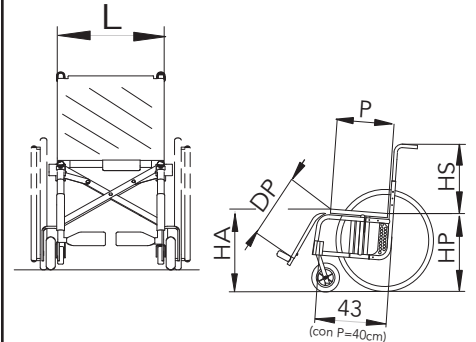

Colore telaio

- ☐ Nero opaco ☐ Nero lucido ☐ Rosso Perlato
- ☐ Bianco perlato ☐ Blu metallizzato ☐ Grigio metallizzato
- ☐ Colore(vedi catalogo "Colori")

①

Rivestimento schienale ②


- ☐ Schienale in nylon tensionabile
- ☐ Schienale in tessuto traspirante
- ☐ Senza telo schienale
- Schienale posturale: ☆ **FAMEKH**
(allegare scheda)

Colore rivestimento ③

- (solo rivestimento in Nylon)
- ☐ Nero
- ☐ Rosso ☐ Arancio
- ☐ Bluette ☐ Verde
- ☐ Azzurro

④ Pedane estraibili

(a=74° C=9cm)
(con DP=43cm)
(standard)
(NB: ruotine anteriori max 150)



④ Pedane estraibili


(a=65° C=13cm)
(con DP=43cm)



△ Pedane elevabili (estraibili)

⑤ Separate in plastica


(solo DP > 35 cm e L = da 38 a 46 cm)



- ◇ Cinturini fermapiedi
- ☆ Cinturini fermatallon

⑤ Separate in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione:

- ☐ posizionato in avanti




- ☐ posizionato indietro




⑦ Unica in profilo di alluminio con predellino regolabile in inclinazione

(non disponibile con pedane elevabili)


- ☐ posizionato in avanti



- ☐ posizionato indietro



- ☐ Apribile verso l'esterno




- ◇ Cinturini fermapiedi

⑧ Salva abiti

- ☐ Plastica
- ☐ Alluminio in tinta
- ☐ Fibra di carbonio
- ☐ Plastica avvolgente

⑨ Bracciolo Desk estraibile - h 22 cm




- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
- ☐ Chiuso
- ☐ Alto 27 cm dal sedile
- ☐ Ribaltabile

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 23 cm)
- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
- ☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
- ☐ Emiplegico DX
- ☐ Emiplegico SX


⑩ Bracciolo a "L" ribaltabile, regolabile in altezza da 22 a 28 cm (non estraibile, aperto con salvabiti)



Appoggia gomito

- ☐ Tubolare
- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
- ☐ Classico (lungo 23 cm)
- ☐ Classico (lungo 30 cm)

⑪ Bracciolo a "U" estraibile - h 22 cm



- ☐ Aperto con salva abito (solo con HP > 42 cm)
- ☐ Chiuso
- ☐ Ribaltabile

Appoggia gomito

- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
- ☐ Dritto (lungo 36 cm)
- ☐ Tubolare (solo con bracciolo aperto)
- ☐ Emiplegico DX
- ☐ Emiplegico SX

⑫ Bracciolo regolabile in altezza (solo chiuso) (a partire da P36)



- △ modello Desk



- △ modello Sport



- △ modello "U"

Appoggia gomito

- ☐ Classico (lungo 30 cm)
- ☐ Dritto (lungo 26 cm)
- ☐ Emiplegico DX
- ☐ Emiplegico SX

(Altezza minima 26 cm)

☐ Ordine N° _____ ☐ Preventivo
Data _____ Firma _____
Riferimento cliente _____

PAG. 2/2
giugno 2026

VEGA.E

Ruote posteriori ⑬

- ☐ 24" (36 raggi) ☐ 24" MTB Citybike
☐ 22" (36 raggi) ☐ 24" MTB Offroad
☐ 20" (36 raggi) ☐ 24" Star 6x3(18 raggi)
☐ 12" (previa aut. tecnica, senza passaggi stretti)
☐ 24" Light (24 raggi)
☐ 24" Ultralight 24 raggi
☐ 24" Spinergy

Coperture

- ☐ 24" Pneumatiche Marathon Plus
☐ Pneum. alta press. Scolpite
☐ Pneum. alta press. Lisce
☐ Pieni KIK 24"
nere (non disp. con ruote Ultralight)

Corrimano ⑭

- ☐ Alluminio chiaro
☐ Alluminio scuro
☐ Acciaio lucido 24"
☐ OVAAL allum. chiaro 24"
☐ OVAALS allum. scuro 24"
☐ OVAALG (scuro c/ins.in sil.) 24"
☐ Titanio
☐ Gommato (a fusione)
☐ CL CURVE L 24" neri
☐ CL CURVE L TetraGrip gomm. 24"
☐ CL QUADRO gommato neri 24"
☐ CL GEKKO neri 24"
★ Copricorr. in silicone
OVAALS/G: solo 24" Star3 OVAAL o GEKKO
CarboLife e OVAAL/S/G: NON disp.x MTB

Copriraggi ⑮


- ★ Trasparenti 24"
★ Neri 24"
★ Fantasia 24"
codice:
(vedi catalogo copriraggi Fantasia)

Ruotine anteriori ⑯


- ☐ 100 (4"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 100 (4"x1) piene con luci
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 100 (4"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene nere cerchio plastica
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.ARG. all.
☐ 125 (5"x1.1/4) piene c.NERO all.
☐ 150 (6") pneumatiche
☐ 150 (6") piene nere
☐ 175 (7") piene nere (solo con estraibile 65")
☐ 175 (7") pneumatiche (solo con estraibile 65")

Posteriore ⑰

- ☐ Con ruotine per passaggi stretti standard




- ★ Con ruotine per passaggi stretti a leva




(Il dispositivo a leva impone l'altezza posteriore del sedile HP= da 44 a 48 cm)

- ☐ Senza ruotine per passaggi stretti



Posteriori curvi

- ☐ senza campanatura ☐ con campanatura



(con posteriori curvi non è possibile montare le ruotine con passaggi stretti)

Dispositivo di sbilanciamento ⑱

- ☐ Destro ☐ Destro
☐ Sinistro ☐ Sinistro
(Solo con posteriore dritto) (Solo con posteriore curvo)

Antiribaltamento

(Solo con posteriore dritto)

- ★ Destro

- ★ Sinistro

Antiribaltamento girevole

(Solo con posteriore curvo)

- ★ Destro

- ★ Sinistro

Monoguida ⑲

(Solo con ruote monoguida da 24" o 22")

- ◇ Destra
◇ Sinistra



(Solo con campanatura 0°)


★ Passo prolungato ⑳

- ☐ -3cm (def.) ☐ -2cm
☐ -5.5cm


COG & montaggio ruota

Maniglie di spinta ㉑

- ☐ Standard ☐ Schienale con snodo
(non consente la barra tenditrice. Non consentito con schienale reclinabile)
☐ Regolabili in altezza




Divaricatore ㉒



- ◇ 1 ◇ 3 ◇ 5 ◇ 7 cm
◇ cm

Scegliere o specificare l'altezza dal telo sedile

Spinte Lateralì ㉓



- ◇ Destra
◇ Sinistra

Specificare l'altezza "h"

Tavolino ㉔

- △ Trasparente *
△ Dx △ Sx Traspar. Emiplegico *
△ Plastica grigia
△ Morbido imbottito *


specificare il tipo di attacco:
☐ singolo ☐ doppio
* per larghezza seduta 50cm il tavolo deve essere di misura XL



(Solo con braccioli)

Appoggiatesta ㉕

A telino



- ★ Fisso
★ Regolabile in altezza

Orbitale


- △ Avvolgente



- △ Sagomato



- △ Con supporti laterali



Specificare le dimensioni "h" & "d" dove richiesto
Standard: h = 20 cm d = 15 cm

h = cm d = cm

Cuscino foderato ㉖

in poliuretano espanso



- ★ Altezza 3 cm
★ Altezza 5 cm

Set anodizzato ㉗

(Cerchi ruote post. & mozzì ruote 24" LIGHT e forcelle)


- ☐ Nero
☐ Argento
☐ Azzurro
☐ Rosso
☐ Arancio
☐ Viola ciclamino

(Solo ruote 24" Light)

Freni (Soggetti a limitazioni di configurazione) ㉘

- ☐ Classici leva corta
☐ Classici leva corta a tiro
☐ Classici leva lunga
☐ A scomparsa
☐ Monofreno dx
☐ Monofreno sx
☐ A tamburo
☐ A tamburo + classici

Distanza tra centro mozzo e schienale ㉙



- ☐ 2,5 cm ☐ 2,5 cm
☐ 5 cm (def.) ☐ 5 cm (def.)
☐ 7,5 cm
(Con HP=44 cm)

Note